

ThermoWood®

Pflegeanleitung für
Holz-Terrassen



Unbehandeltes Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, verändert seine Farbe und wird silbergrau und verwittert. Diese Vergrauung beeinträchtigt die Funktionalität aber nicht. Eine Oberflächenbehandlung verzögert zeitlich die witterungsbedingten Veränderungen der Holzoberfläche. Bevorzugt der Kunde den originalen Farbton der Terrasse, empfehlen wir eine professionelle Pflege durch einen geschulten Spezialisten alle zwei bis drei Jahre.

Reinigung mit Rotowash

Die Terrasse muss gut nass sein.



Aufsprühen von Reinigungsmittel...



oder Entgrauer.



Um den besten Effekt zu erzielen, muss warmes Wasser in den Tank gefüllt werden.



Bürste links für härtere Holzarten. Bürste rechts für weichere Holzarten.



Das warme Wasser aus den Düsen befeuchtet das Holz. Die beiden gegenläufige Zylinderbürsten erzielen optimale Ergebnisse.



Der Schmutz des Holzrostes wird im integrierten Auffangbehälter gesammelt.



Randreinigungsgerät «Scrubby»

Rotowash mit 2 kontrarotierenden Bürsten

Unterschied zwischen gereinigter und nicht gereinigter Stellen.



Nach dem Trocknen: links gereinigt, rechts nicht gereinigt.



Für die Behandlung nach der Reinigung wird ausschliesslich das Spezialöl für Thermo-
holz verwendet. Zwischen der Reinigung und der Behandlung liegen je nach Nässe des
Holzes 24 bis 72 Stunden, da das Holz für diesen Schritt absolut trocken sein muss.

Behandlung mit Spezialöl

Nach der Reinigung muss die Holzterrasse gut trocknen.



Die Terrasse ölen.




Frisch geölt.



Phasen der Reinigung und Pflege


7 Jahre im Ausseneinsatz.

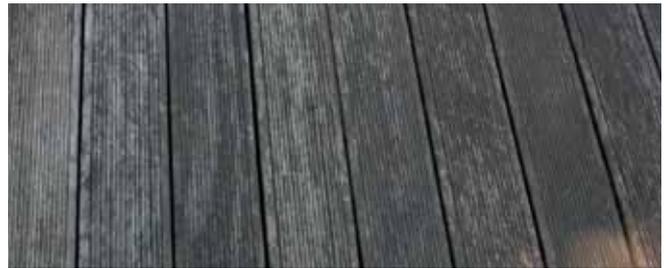

Nach der Reinigung.



Geölt und gut abgetrocknet.

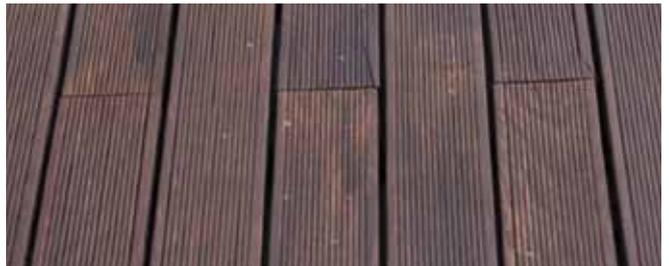

Bitte beachten Sie:

1. Der zu reinigende Holzboden muss gut nass sein.
2. Mit warmem Wasser erzielen Sie den besten Reinigungseffekt.
3. Für weiches Holz, wie z.B. Fichte verwenden Sie die weichen Bürsten. Für härtere Hölzer können die härteren Bürsten eingesetzt werden.
4. Vor dem Ölen muss der Holzboden gut abgetrocknet sein. (Je nach Nässe 24 bis 72 Stunden).



STARK AG
Platten & Baustoffe
Industriestrasse 1
CH-9450 Altstätten

www.dasoriginal.ch

© ThermoWood ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma STARK AG.